

Wie Sie die hintere Bremsscheibe am Mazda 3 BK ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Ersetzen Sie die Bremsscheiben am Auto Mazda 3 BK im Komplett-Set für jede Achse. Unabhängig vom Zustand von Komponenten. Dadurch wird sogar das Bremsen sichergestellt.



1

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5




Entfernen Sie die Hinterräder .

6



Mit einem Schlitzschraubenzieher, entfernen Sie den Bremssattel Federclip

7.1

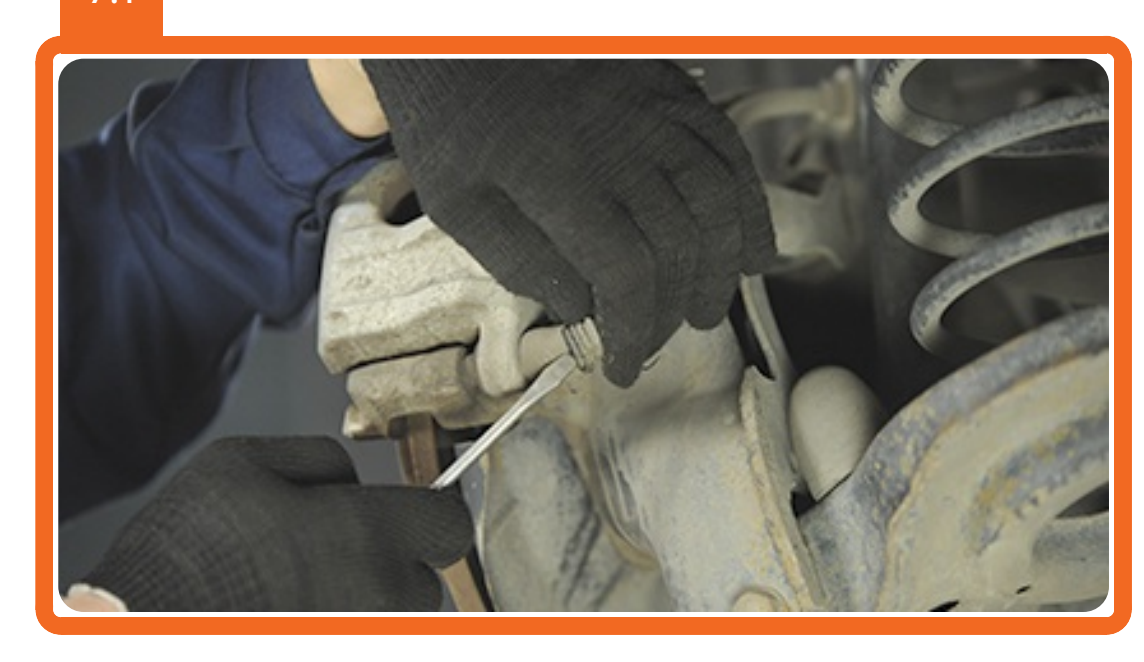


Mit einem Schlitzschraubenzieher können Sie die Kappen der beiden Führungsbolzen entfernen.

7.2




8.1

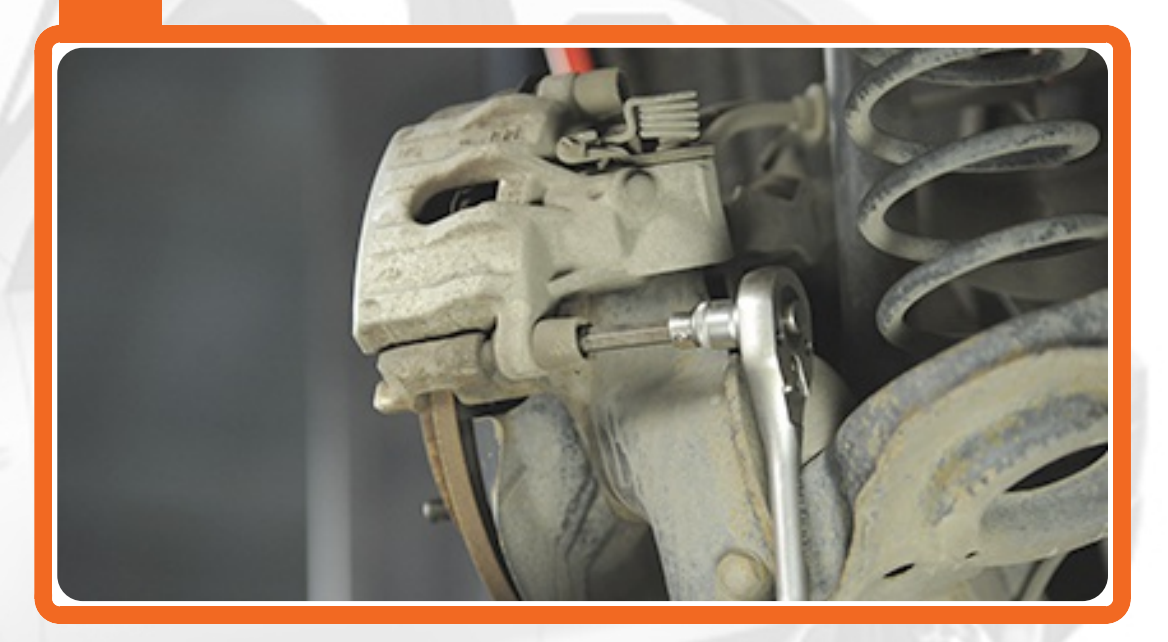

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

8.2

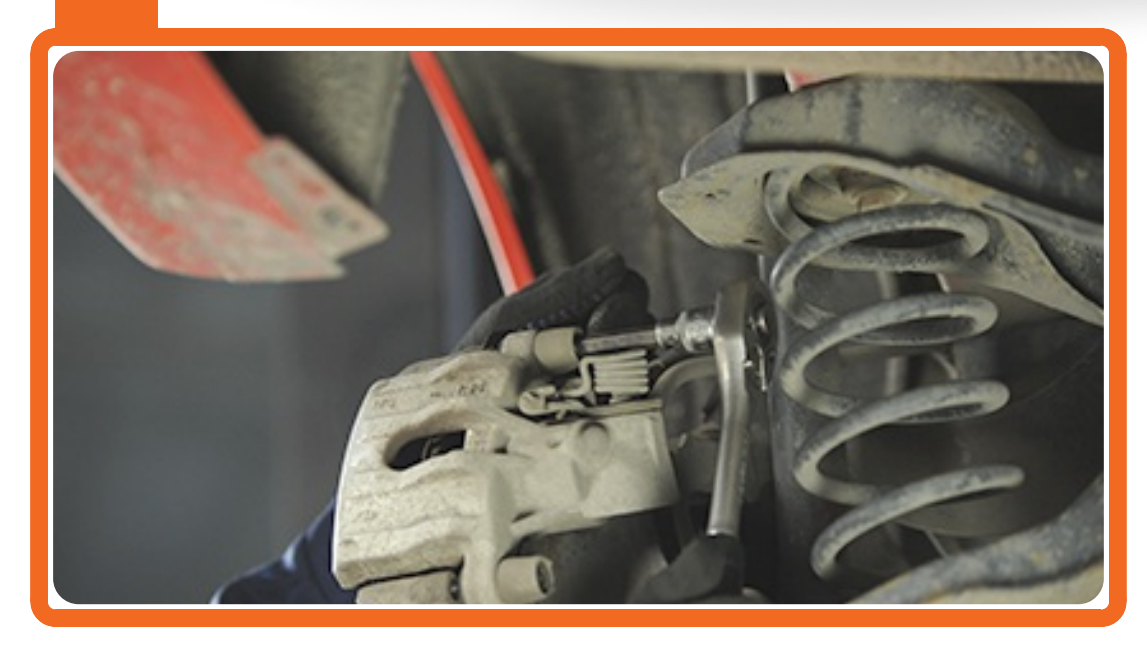

9




Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.


Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

10.1

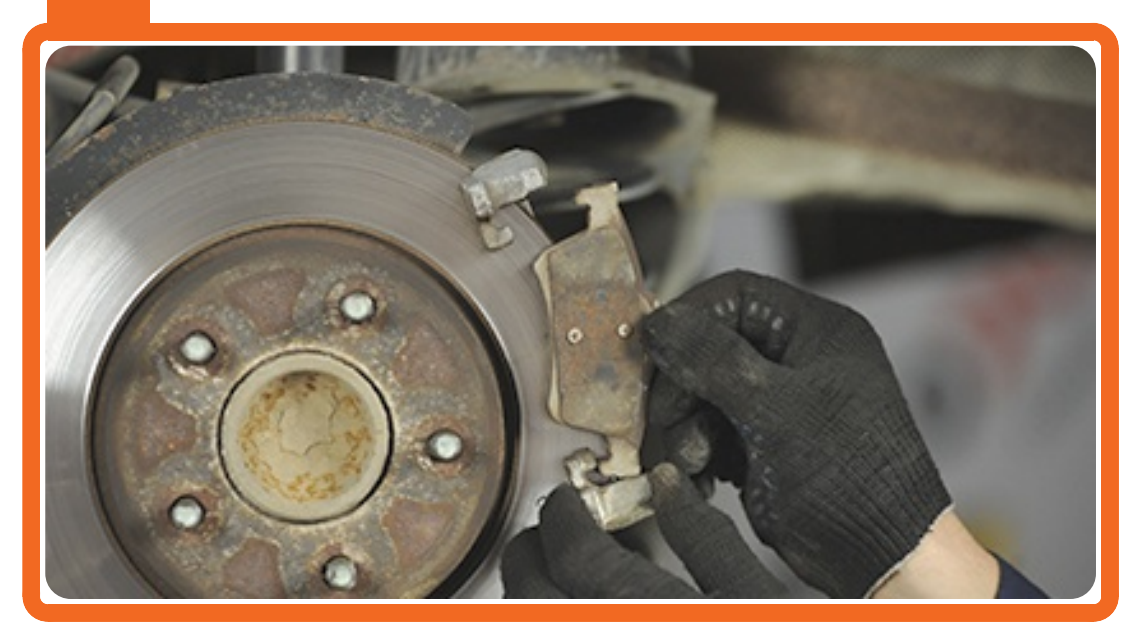


Entfernen Sie die Bremsbeläge

10.2

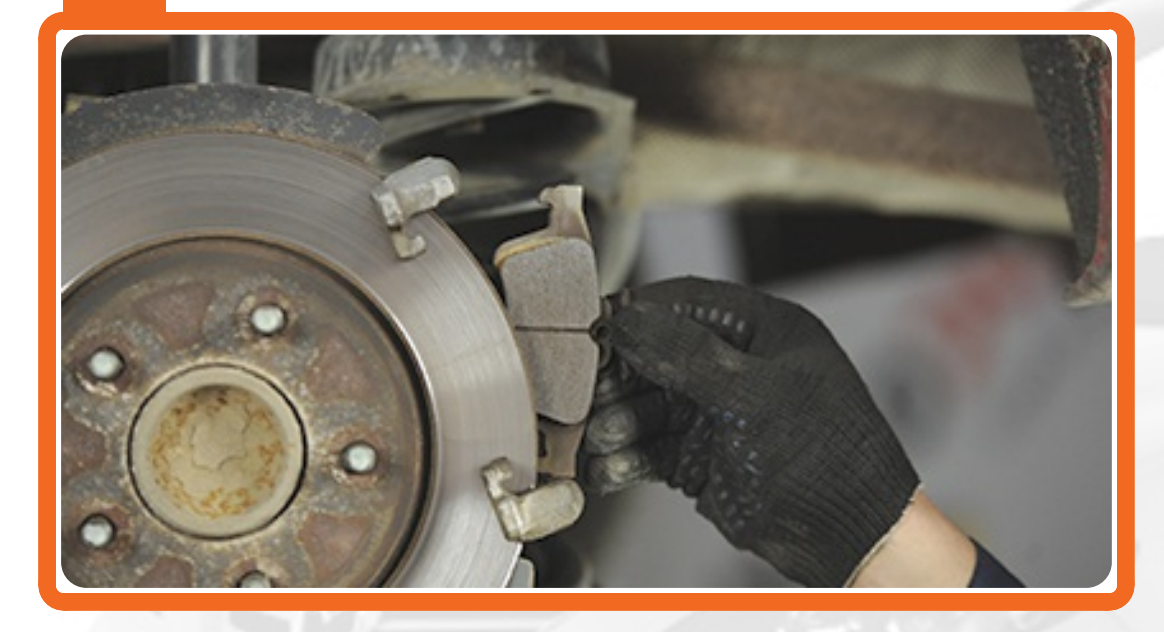

11.1

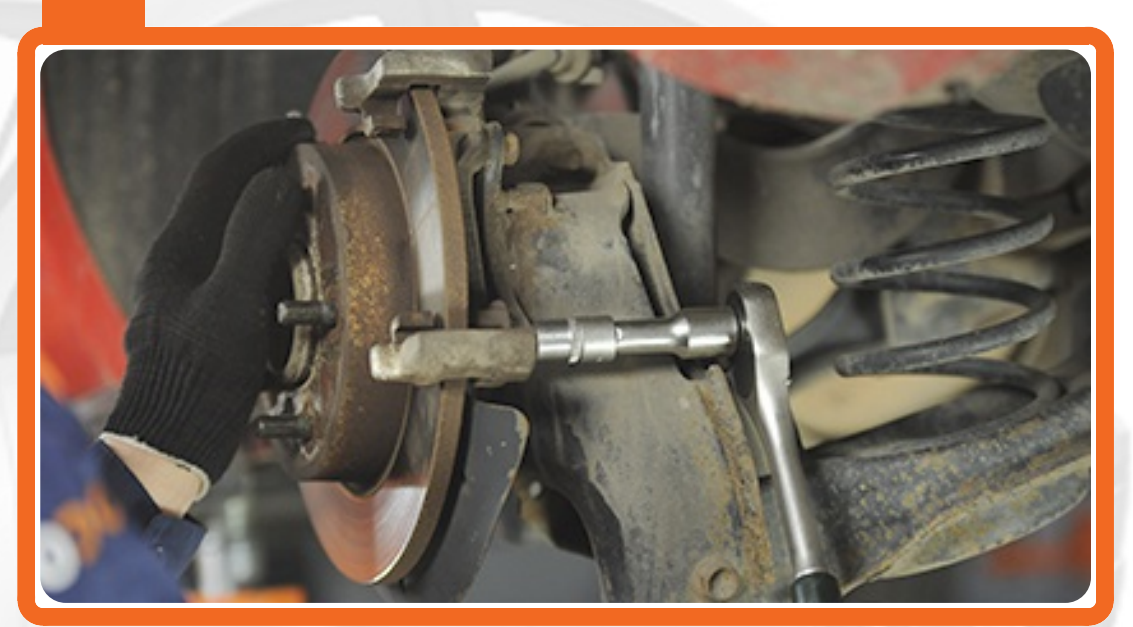

Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung

11.2



12

Entfernen Sie die Sattelhalterung

13



Entfernen Sie die Bremsscheibe.

AutoDoc empfiehlt:

Reinigen Sie die Nabe und geben Sie Hochtemperaturfett auf die Sitzfläche der Scheibe.

14




Bringen Sie die Bremsscheibe an

15




Setzen Sie die Halterung des Bremssattels ein

16.1

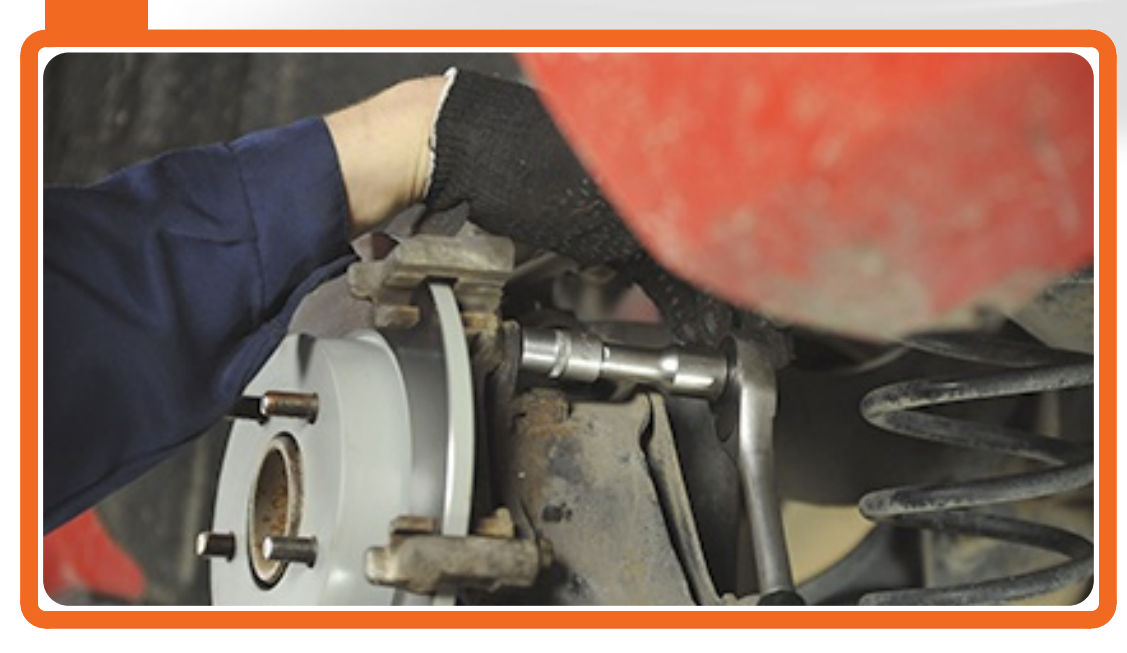


16.2

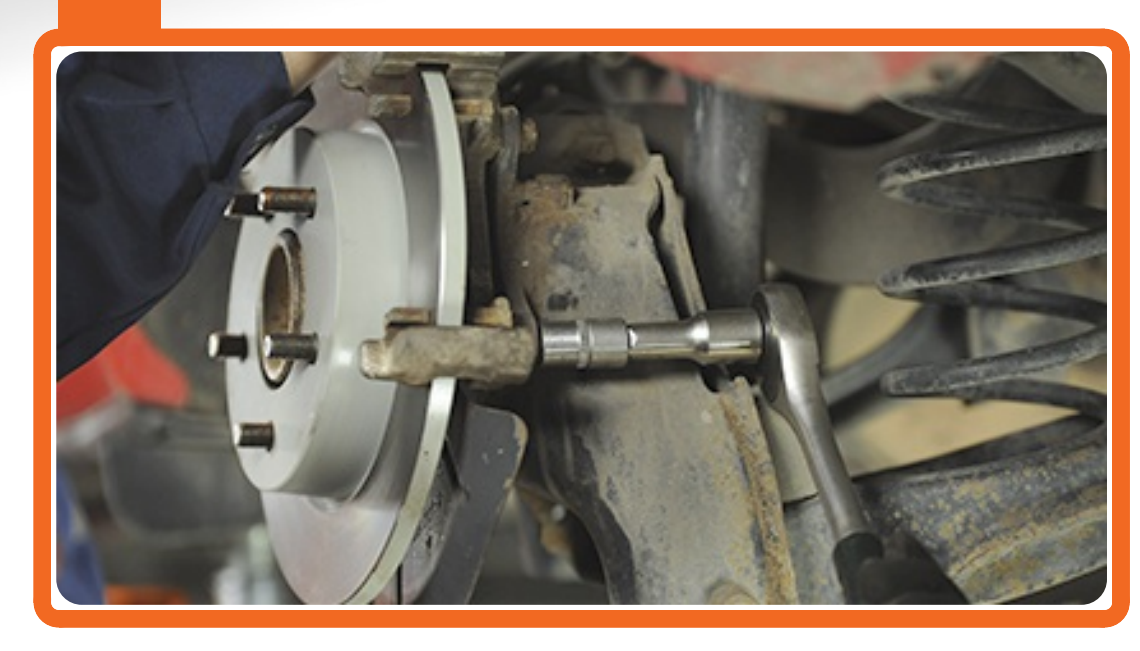


Befestigen Sie die Bremssattelhalterung

17.1

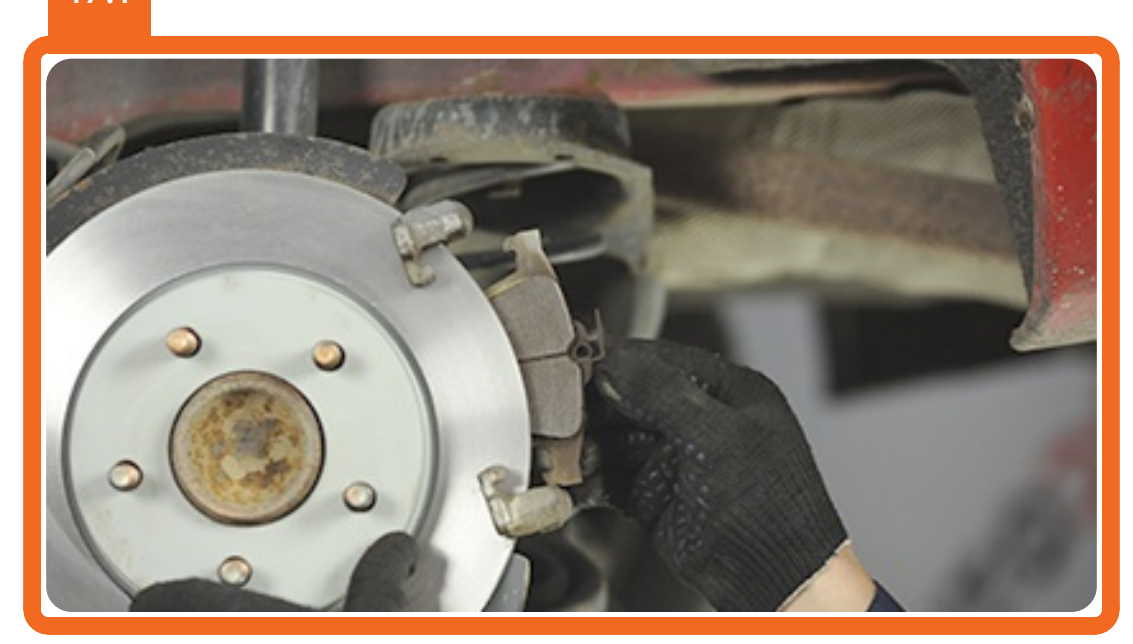

17.2

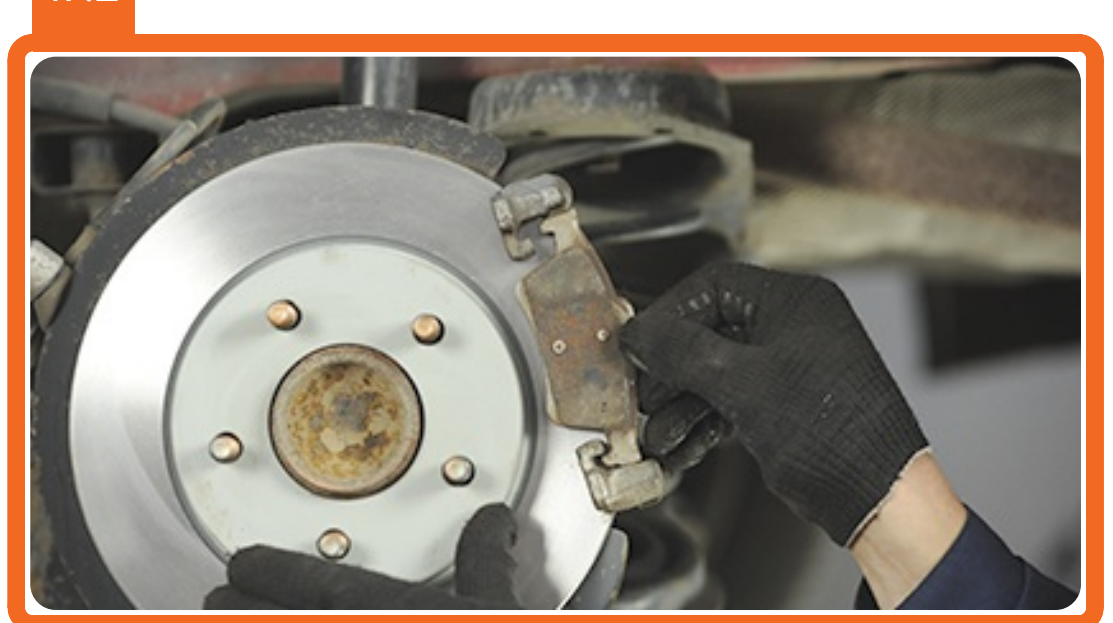


Bringen Sie die Bremsbeläge an

18




Mit Hilfe eines Spezialwerkzeugs bringen Sie den Bremskolben mit einem Schub zum Stillstand.

19.1

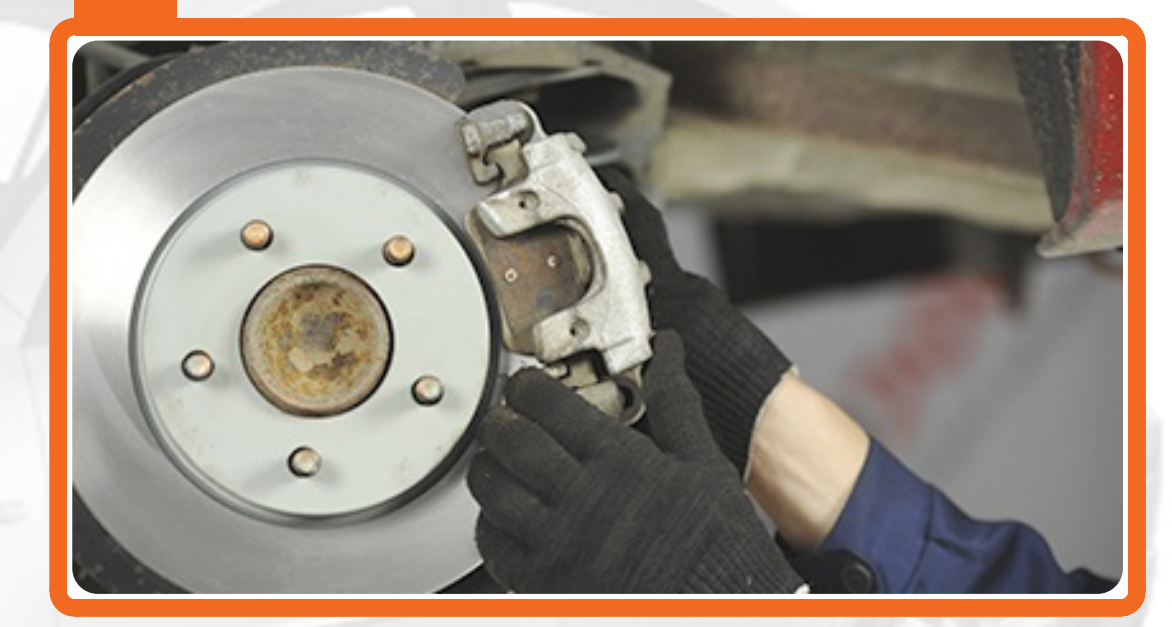

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

19.2

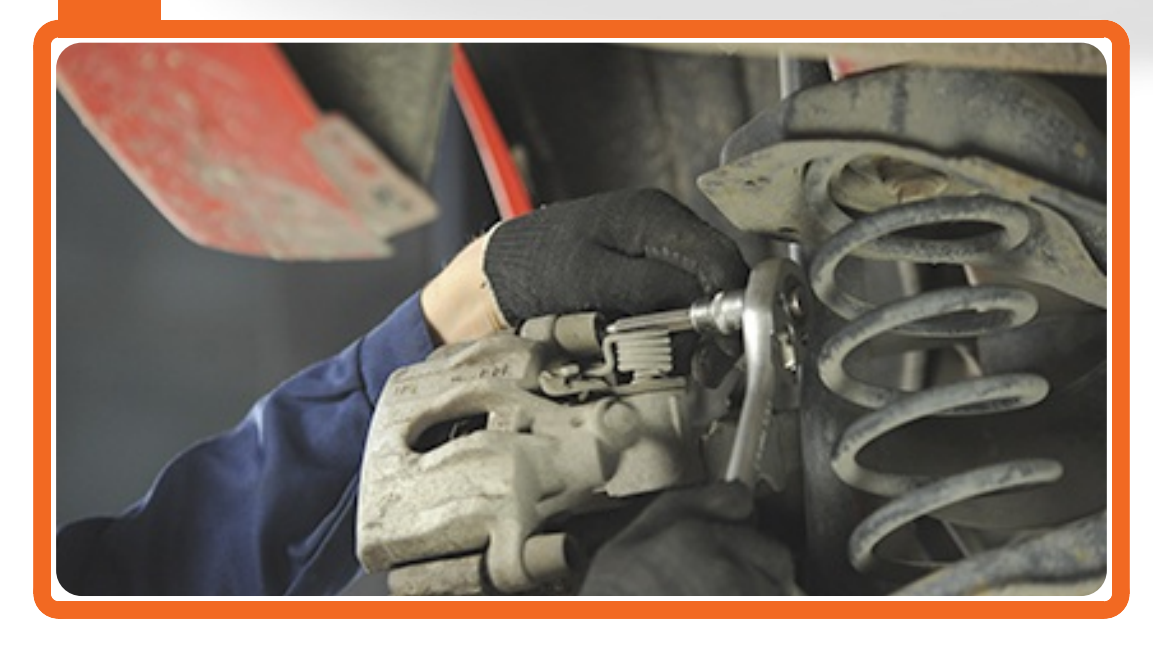

19.3




20.1



Bauen Sie die Führungsstifte ein.

20.2

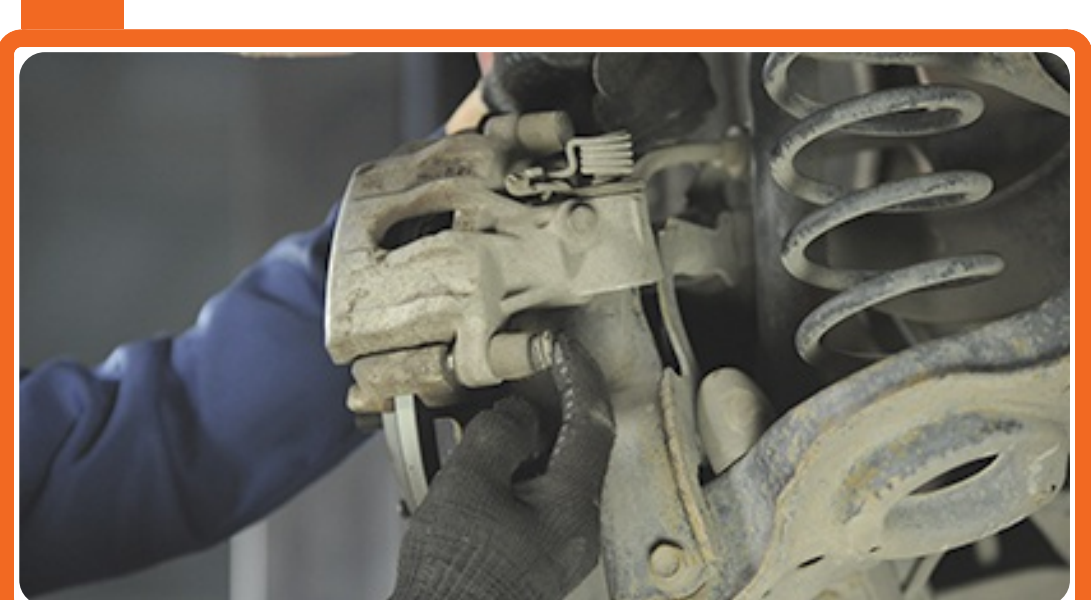

21



Installieren Sie die Bremssattelfeder

22



Bringen Sie das Rad an

23



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



MAZDA



BREMSSCHEIBEN



MAZDA 3 BK



BREMSSCHEIBEN FÜR MAZDA



BREMSSCHEIBEN FÜR MAZDA 3 BK



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.